

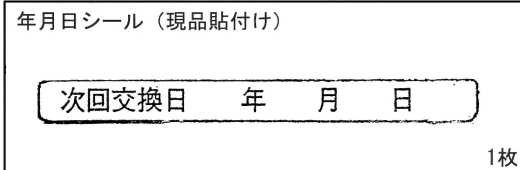


■同梱部品

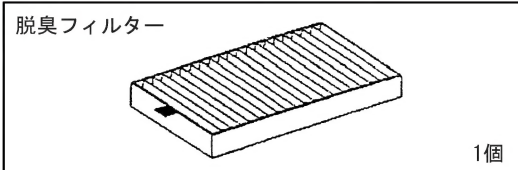


準備


- 必ず運転スイッチを「切」にし、電源を「切」にしてから行ってください。
- フィルターの交換前に、前面パネルをはずします。(ネジ2本)

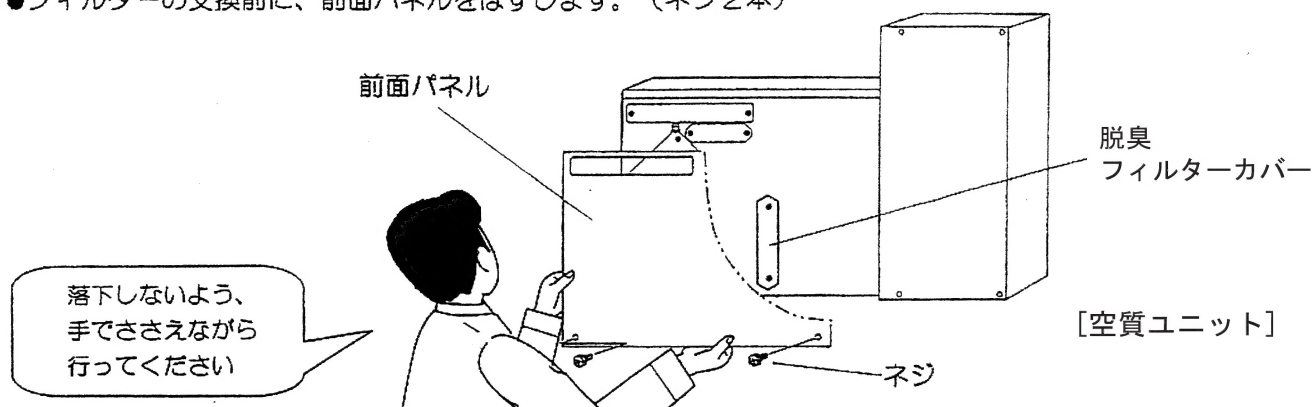

脱臭フィルターの交換 (1年に1回がめやす)

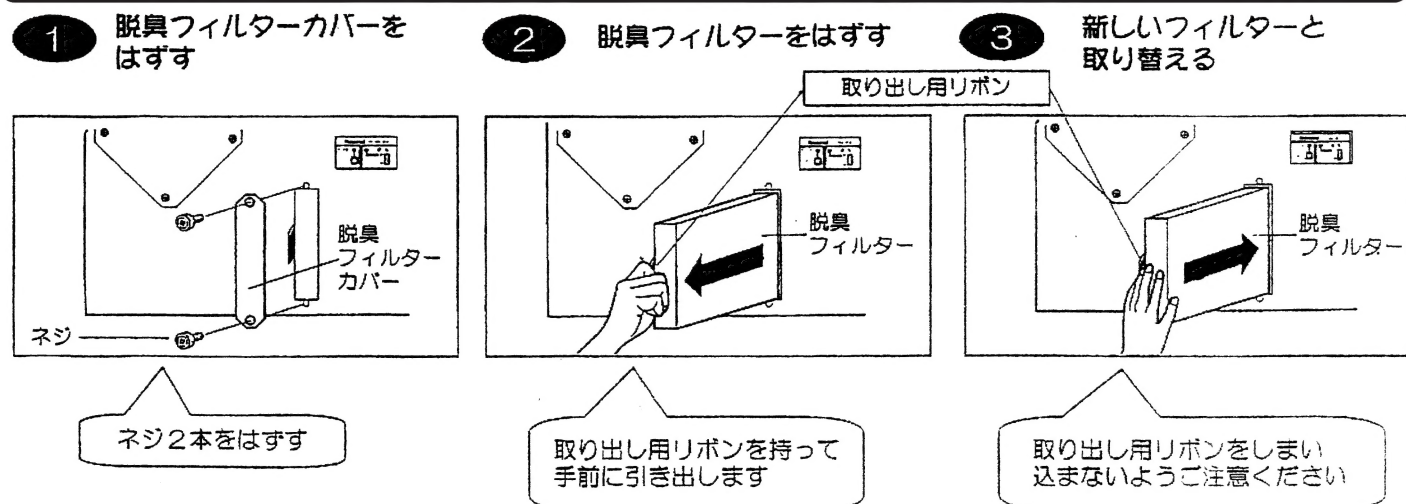

4 脱臭フィルターカバーを取り付け、年月日シールを貼る

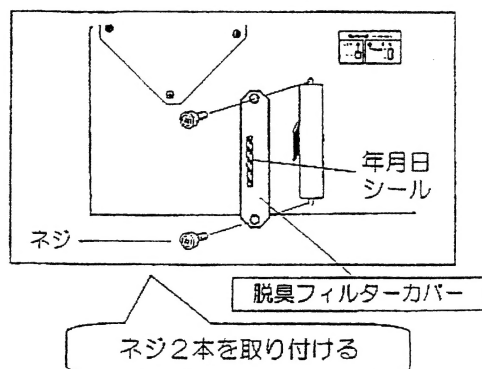

お知らせ

- フィルターは必ず元通りに確実に取り付けてください。
- 汚れたものは洗っても再利用できません。
- 汚れたまま使用すると
 - ・換気量が低下し、空気清浄効果が得られません。
 - ・においが発生することがあります。
- 古いフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。
- フィルターのご注文は住宅会社・工務店にご依頼ください。

※交換後はカバーを取り付けてください。